

Autollenado de TPS

El sistema de bolsas para productos líquidos autollenado de TPS ha sido diseñado para un almacenamiento y transporte seguro e higiénico de productos líquidos.




Una de las ventajas del autollenado consiste en que la bolsa se abre sola durante el proceso de llenado. La bolsa de autollenado se suministra de serie en polietileno (PE). Debido al plegado de la bolsa de autollenado, debemos utilizar un puente de llenado superior durante el proceso de llenado.

Consulte las instrucciones de montaje y funcionamiento al dorso.



www.tpsrentalsystems.com

MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

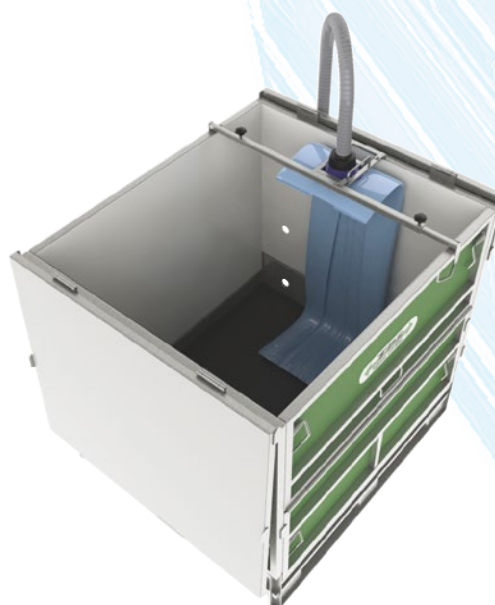

Para consultar la gama completa de suministros relacionados con los IBC de TPS, puede enviar email a: spain@tpsrentalsystems.com o visitar la página web de TPS

Autollenado de TPS

Procedimiento de montaje y funcionamiento

Antes de empezar

- Montar siempre en un contenedor de carga frontal.
- Empezar plegando el lateral del contenedor (lateral 1) para permitir el acceso al interior del contenedor.
- La funda exterior de la bolsa NO DEBE retirarse antes del proceso de carga.

Para montar la bolsa en el contenedor:

- 2 Inserte la válvula de descarga de la bolsa de forma vertical en el orificio de descarga cuadrado, guiándolo hasta que la válvula pase por el orificio de descarga del borde del contenedor.
- 3 Coloque la bolsa interior sobre el borde del contenedor (lateral 4); a continuación cierre y bloquee el lateral 1 abierto en la posición vertical original.
- 4 Coloque el puente de llenado en la parte superior del contenedor. Ajuste y coloque los brazos extensibles en los lados opuestos de la parte superior del contenedor. Apriete los tornillos de ajuste manual. Coloque la boca de carga de la bolsa en el puente de llenado y ajuste la posición.
- 5 Retire el tapón de la bota de carga. Recomendamos este sistema cerrado en el proceso de carga con autollenado para procurar una higiene óptima.

Para llenar la bolsa:

- 6 Al iniciar la carga, es importante hacer bajar el producto al fondo de la bolsa para evitar la acumulación de producto detrás de la válvula de carga o en la parte posterior del contenedor.
- 7 Se recomienda sujetar la parte posterior de la bolsa encima del puente de llenado, hasta que ésta haya comenzado a abrirse. Cuando se hayan cargado de 50 a 100 litros de producto esta parte de la bolsa se abrirá y quedará por debajo del puente de llenado.

Cuando la bolsa está llena:

- Cuando el contenedor esté lleno, cierre la válvula de carga. Para terminar, retire el puente de carga y la funda exterior de la bolsa.
- Doble el exceso de la bolsa dentro del contenedor antes de cerrar la tapa superior del contenedor.
- Antes de descargar el contenedor, ajuste el escurridor al contenedor, sujete la bolsa y haga girar el asa para procurar una descarga completa.

